1.1.1. **DOSA***Sens* Porta-electrodos de fl ujo continuo **ILS**

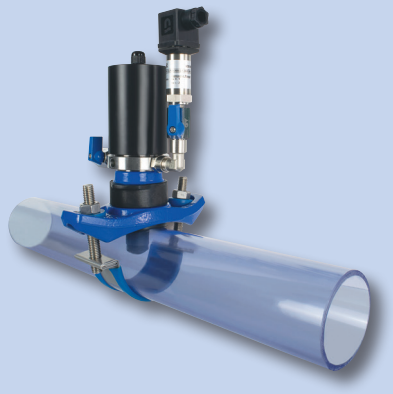

Porta-electrodos de fl ujo continuo para sensor amperométrico DOSA*Sens* ILS (sin membrana). La válvula se desarrolló para la instalación directa de tuberías sin derivación, con una instalación ininterrumpida en la cadena de proceso. Muy adecuado incluso en espacios reducidos donde no es posible un bypass.

Descripción del producto:

- Conexión de flujo para la instalación ininterrumpida * de un sensor amperométrico (*instalación ininterrumpida* El **ILS** de ajuste de flujo* **DOSA***Sens se instala perforando la línea, bajo presión y mientras el flujo / operación está funcionando).*
- muy adecuado en espacios reducidos
- Posibilidad de absorción de alta presión de los sensores especiales (hasta 8 bar)
- Abrazadera de metal con recubrimiento epoxi azul (certificado para agua potable)
- Cinta de ajuste de acero inoxidable (AISI 304) y aislamiento de EPDM
- Conexión por tornillo de acero inoxidable (AISI 304)
- Sensor de presión (acero inoxidable)
- Válvula de muestreo (acero inoxidable)
- Temperatura de funcionamiento: 0… 75 °C (ajuste), sensores ILS2 hasta máx. 50 °C
- máx. Presión de funcionamiento 8 bar (para sensores adecuados), válvula propia hasta 16 bar
- Muestra de flujo de agua: ilimitado (los sensores ILS no deben permanecer secos)
- Opciones de conexión: 1 ¼" mit d = 25 mm

Campos de aplicación:

- Grabación de sensores amperométricos, p. Cloro, dióxido de cloro
- espacio estrecho
- instalación ininterrumpida

Volumen de suministro:

- **DOSA***Flow* **ILS** Porta-electrodos, válvula de muestreo, manómetro de acero inoxidable y abrazadera de tubo (**ILS2**-El sensor no está incluido en el volumen de suministro.)

Petido:

Tipo:	Dotación:	Tamaños de conexión:	Conexiones:	N° de artículo:
ILS**60**	Grabación de un senso amperométrico	DN60	1 x 1 ¼" (rosca interna)	38288000
ILS**80**		DN80		38288010
ILS**100**		DN100		38288020
ILS**125**		DN125		38288030
ILS**150**		DN150		38288040
ILS**175**		DN175		38288050
ILS**200**		DN200		38288060
ILS**225**		DN225		38288070
ILS**250**		DN250		38288080
ILS**300**		DN300		38288090
ILS**300L**		DN300		38288100

Opciones:

Tipo:	Equipo:	N° de artículo:
ILS2-Sensore de cloro	Sensores especialmente adaptados a la armadura de flujo ILS.	ver sensores ILS2
ILS2-Sensore de dióxido de cloro		

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original.
25.10.2019