1.1.1. **DOSA***Sens* Porta-electrodos de inserción/extracción durante el proceso **PA**

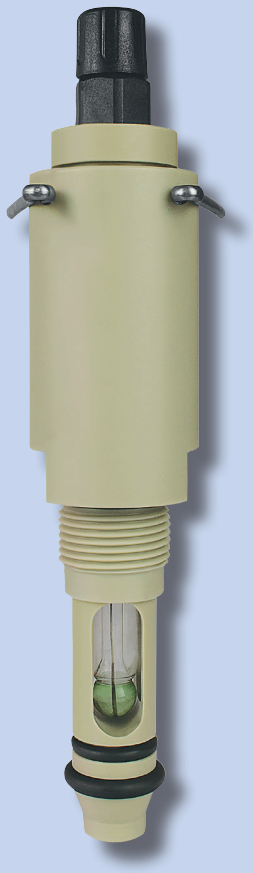

Porta-electrodos para electrodos pH y redox.

Descripción del producto:

- Para alojar electrodos pH y redox con una rosca de conexión PG 13,5
- Para electrodos de hasta 120 mm de largo
- Fácil montaje y desmontaje de los electrodos bajo condiciones de proceso
- Limpieza y calibración de los electrodos sin interrupción del proceso
- Carcasa estable durante tiempo prolongado y almacenable en polipropileno (PP) o polifluoruro de vinilideno (PVDF)
- Temperatura de servicio:
  - hasta 70 °C, PP
  - hasta 120 °C, PVDF
- Presión de trabajo:
  - hasta 5 bar a 50 °C, PP
  - hasta 5 bar a 100 °C, PVDF
- Rosca de conexión: G ¾"
- Ø 40 mm
- h1 = 80 mm, h2 = 43 mm

Campos de aplicación:

- Para instalación en tuberías o depósitos.

Volumen de suministro:

- **DOSA***Sens* **PA** Porta-electrodos de inserción/extracción durante el proceso

Pedido:

Tipo:	N° de artículo:
PA, material PP	3464060
PA, material PVDF	3464070

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original.
05.07.2016