1.1.1. DOSA*Tec* Bomba dosificadora electromagnética de membrana HIS

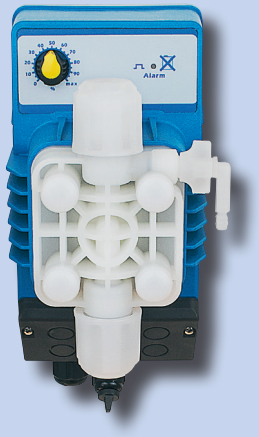

Bomba electromagnética de membrana para dosificación de medios líquidos con alta precisión.

Descripción del producto:

- Caudal: 0 … 5 l/h, Presión de servicio: 0 … 10 bar
- Material del cabezal de bomba: PVDF
- Material de los sellos: Viton®, EPDM
- Material de la membrana: PTFE
- Conexión eléctrica: 100 … 230 VAC
- Conexiones eléctricas alternativas: 24 VAC, 24 VDC
- Purga de aire manual del cabezal dosificador
- Apto para montaje en pared
- Ajuste manual de la frecuencia de carrera
- Entrada para aviso de nivel
- Entrada para impulsos
- Función para división de impulsos (4:1)
- Idiomas disponibles: DE, EN, FR

Campos de aplicación:

- Dosificación de líquidos en cantidades pequeñas y medianas (tratamiento del agua, industria procesadora; ácidos, lejías, agentes floculantes y de precipitación, …).

Volumen de suministro:

- **DOSA*Tec* HIS** Bomba dosificadora electromagnética de membrana, juego de accesorios (válvula de pié, manguera, racor roscado de manguera, válvula de inyección, interruptor de nivel), cable de conexión abierto

Pedido:

Tipo:	Caudal de dosificación: l/h	Presión de servicio: bar	Frecuencia máx. de carrera: 1/min	Conexión de manguera: mm	N° de artículo:
HIS PVDF/Viton® Bomba dosificadora **HIS** con cabezal de bomba **PVDF** y sellos en Viton®	1,0	10	160	4 x 6	40230203
	2,0				
	3,0				
	5,0	8			
HIS PVDF/EPDM Bomba dosificadora **HIS** con cabezal de bomba **PVDF** y sellos **EPDM**	1,0	10			40230253
	2,0				
	3,0				
	5,0	8			

Viton® es la marca registrada de DuPont Dow Elastomer.

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original.
22.04.2021