1.1.1. DOSA*Tec* Bomba dosificadora electromagnética de membrana **HPO**

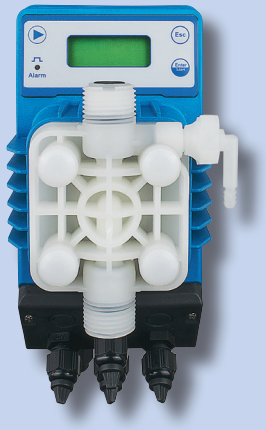

Bomba electromagnética de membrana para dosificación de medios líquidos con alta precisión.

Descripción del producto:

- Margen de rendimiento: 0 … 5 l/h
- Presión de servicio: 0 … 10 bar
- Material del cabezal de bomba: PVDF
- Material de los sellos: Viton®, EPDM
- Material de la membrana: PTFE
- Conexión eléctrica: 100 … 230 VAC
- Conexiones eléctricas alternativas: 24 VAC, 24 VDC
- Purga de aire manual del cabezal dosificador
- Apto para montaje en pared
- Ajuste manual de la frecuencia de carrera
- Entradas para:
  - Aviso de nivel
  - Liberación externa de dosificación
  - Regulación pH directa
  - Regulación de Redox directa
- Conversión de las entradas analógicas
- Idiomas disponibles: DE, EN, FR

Campos de aplicación:

- Dosificación de cantidades pequeñas y medianas (tratamiento del agua, industria procesadora, ácidos, lejías, agentes floculantes y de precipitación…).

Volumen de suministro:

- **DOSA***Tec* **HPO** Bomba dosificadora electromagnética de membrana, juego de accesorios (válvula de pié, manguera, válvula de inyección, interruptor de nivel), cable de conexión abierto

Pedido:

Tipo:	Capacidad de dosificación: l/h	Presión de servicio: bar	Frecuencia máx. de carrera: 1/min	Conexión de manguera: mm	N° de artículo:
HPO PVDF/Viton® Bomba dosificadora **HPO** con cabezal de bomba PVDF y sellos Viton®	1.0	10	160	4 x 6	40230503
	2.0				
	3.0				
	5.0	8			
HPO PVDF/EPDM Bomba dosificadora **HPO** con cabezal de bomba PVDF y sellos EPDM	1.0	10			40230553
	2.0				
	3.0				
	5.0	8			

Viton® es la marca registrada de DuPont Dow Elastomer.

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original..
21.11.2017