1.1.1. **DOSA***Tec* Bomba dosificadora electromagnética de membrana **HTS**

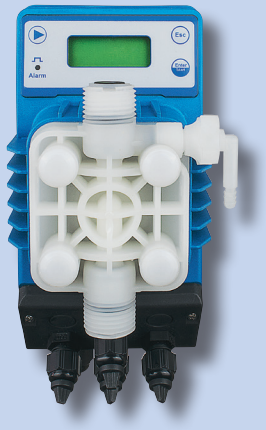

Bomba electromagnética de membrana para dosificación de medios líquidos con alta precisión.

Descripción del producto:

- Caudal: 0 … 5 l/h
- Presión de servicio: 0 … 10 bar
- Material del cabezal de bomba: PVDF
- Material de los sellos: Viton®, EPDM
- Material de la membrana: PTFE (con recubrimiento)
- Conexión eléctrica: 100 … 230 VAC
- Conexiones eléctricas alternativas: 24 VAC, 24 VDC
- Purga de aire manual del cabezal dosificador
- Apto para montaje en pared
- Ajuste manual de la frecuencia de carrera
- Entradas:
  - Aviso de nivel
  - Liberación externa de dosificación
  - Impulsos
  - Señal 4 … 20 mA
- Funciones para:
  - Multiplicación de los impulsos
  - División de los impulsos
  - Conversión de las entradas analógicas
  - Dosificación con temporizador interno
- Idiomas disponibles: DE, EN, FR

Campos de aplicación:

- Dosificación de líquidos en cantidades pequeñas y medianas (tratamiento del agua, industria procesadora; ácidos, lejías, agentes floculantes y de precipitación, …).

Volumen de suministro:

- **DOSA***Tec* **HTS** Bomba dosificadora electromagnética de membrana, juego de accesorios (válvula de pié, manguera, racor roscado de manguera, válvula de inyección, interruptor de nivel), cable de conexión abierto

Pedido:

Tipo:	Caudal de dosificación: l/h	Presión de servicio: bar	Frecuencia máx. de carrera: 1/min	Conexión de manguera: mm	N° de artículo:
HTS PVDF/Viton® Bomba dosificadora **HTS** con cabezal de bomba **PVDF** y sellos en **Viton®**	1.0	10	160	4 x 6	40230403
	2.0				
	3.0				
	5.0	8			
HTS PVDF/EPDM Bomba dosificadora **HTS** con cabezal de bomba **PVDF** y sellos **EPDM**	1.0	10			40230453
	2.0				
	3.0				
	5.0	8			

Viton® es la marca registrada de DuPont Dow Elastomer.

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original.
21.11.2017