1.1.1. DOSA*Tec* Bomba dosificadora electromagnética de membrana LMS

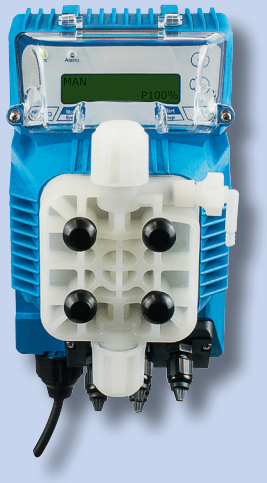

Bomba electromagnética de membrana para dosificación de medios líquidos con alta precisión.

Descripción del producto:

- Caudal: 0 … 110 l/h, Presión de servicio: 0 … 20 bar
- Material del cabezal de bomba: PVDF
- Material de los sellos: Viton®, EPDM
- Material de la membrana: PTFE
- Conexión eléctrica: 100 … 230 VAC
- Apto para montaje en pared
- Entradas:
  - Aviso de nivel
  - Liberación externa de dosificación
  - Impulsos
  - Señal 4 … 20 mA
- Salida:
  - Salida de relé de alarma
- Modos:
  - Multiplicación, división de los impulsos
  - Conversión de las entradas analógicas
  - Dosificación de cantidades preajustadas
  - Función de temporizador
- Idiomas disponibles: DE, EN, FR

Campos de aplicación:

- Dosificación de líquidos en cantidades pequeñas y medianas (tratamiento, del agua industria procesadora; ácidos, lejías, agentes floculantes y de precipitación, …).

Volumen de suministro:

- **DOSA*Tec* LMS** Bomba dosificadora electromagnética de membrana, juego de accesorios (válvula de pié,manguera, racor roscado de manguera, válvula de inyección, interruptor de nivel)

Pedido:

Tipo:	Caudal de dosificación: l/h	Presión de servicio: bar	Frecuencia máx. de carrera: 1/min	Watt:	Conexión de manguera: mm	N° de artículo:
LMS PVDF/Viton® Bomba dosificadora **LMS** con cabezal de bomba PVDF y sellos en Viton®	2,50	20,0	120	14	4 x 6	41230300
	3,00	18,0				
	4,20	14,0				
	3,00	12,0	160	20		41230301
	4,00	10,0				
	5,00	8,0				
	8,00	2,0				
	7,00	16,0	300	40		41230304
	10,00	10,0				
	14,00	6,0				
	16,00	2,0				
	20,00	5,0			8 x 12	41230307
	32,00	4,0				
	62,00	2,0				
Viton® es la marca registrada de DuPont Dow Elastomer.	110,00	0,1				

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original.
11.03.2021

Pedido:

Tipo:	Caudal de dosificación: l/h	Presión de servicio: bar	Frecuencia máx. de carrera: 1/min	Watt:	Conexión de manguera: mm	N° de artículo:
LMS PVDF/EPDM Bomba dosificadora **LMS** con cabezal de bomba **PVDF** y sellos **EPDM**	2,50	20,0	120	14	4 x 6	41230350
	3,00	18,0				
	4,20	14,0				
	3,00	12,0	160	20		41230351
	4,00	10,0				
	5,00	8,0				
	8,00	2,0				
	7,00	16,0	300	40		41230354
	10,00	10,0				
	14,00	6,0				
	16,00	2,0				
	20,00	5,0			8 x 12	41230357
	32,00	4,0				
	62,00	2,0				
	110,00	0,1				

Opciones:

Tipo:	N° de artículo:
Cabezal de bomba de auto ventilación para:	91230005
DOSATec L 2,50 l/h - 20,00 bar	
DOSATec L 3,00 l/h - 12,00 bar	
DOSATec L 10,00 l/h - 10,00 bar	
Reducción de la producción de litros en aproximadamente un 20%.	

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original.
11.03.2021